

Зонт вытяжной центральный ЗВЦ

1. Назначение

Зонт вытяжной центральный служит для удаления дыма, пара и прочего выделяемого в процессе готовки на профессиональной кухне.

Зонт изготавливается из нержавеющей стали, либо из оцинкованной стали и состоит из двух основных частей: корпуса и лабиринтных фильтров.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, вследствие этого производитель оставляет за собой право внести изменения в комплектацию, внешний вид, технические характеристики изделия без ухудшения потребительских свойств. Для пользования зонтом персоналу не требуется дополнительных навыков, кроме ознакомления с настоящей инструкцией. Зонты поставляются в собранном виде и не требуют дополнительной сборки кроме монтажа в месте эксплуатации. Упаковка осуществляется трехслойным картоном, а также другими упаковочными материалами. При длительной транспортировке производитель рекомендует дополнительно упаковывать изделия в деревянную обрешетку.

2. Технические характеристики зонтов

Тип	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
ЗВЦ-1200/1200	1200	1200	450
ЗВЦ-1200/1600	1600	1200	450
ЗВЦ-1200/2000	2000	1200	450
ЗВЦ-1400/1200	1200	1400	450
ЗВЦ-1400/1600	1600	1400	450
ЗВЦ-1400/2000	2000	1400	450
ЗВЦ-1600/1200	1200	1600	450
ЗВЦ-1600/1600	1600	1600	450
ЗВЦ-1600/2000	2000	1600	450
ЗВЦ-2000/1200	1200	2000	450
ЗВЦ-2000/1600	1600	2000	450
ЗВЦ-2000/2000	2000	2000	450

Габаритные размеры зонтов могут согласовываться с заказчиком согласно техническому заданию для конкретного производства.

Зонты поставляются в собранном виде и монтируются к потолку (за специальные кронштейны).

3. Подготовка к работе и порядок

3.1 Вскрыть упаковку.

3.2 Проверить установку фильтров-жироуловителей.

3.3 Смонтировать зонт за специальные кронштейны, повесить к потолку за цепь или трос над плитой или иным оборудованием требующей удаления дыма и пр.

3.4 Подсоединить зонт к воздуховоду.

4. Комплект поставки

№	Наименование детали	Количество
1.	Зонт вентиляционный	1
2.	Фильтр-жироуловитель	Зависит от размера зонта
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Упаковка	1

5. Условия эксплуатации

5.1 Запрещается работать с зонтами при отсутствии фильтров, открытых сливных выпусков.

5.2 Фильтры по мере их загрязнения должны быть промыты раствором нейтральных моющих средств в горячей воде (при температуре 65-75 °С).

5.3 По окончании работы необходимо очистить жироборник.

Внимание! Запрещается использование зонтов не по назначению. Избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения, периодически убирайте скопившийся жир и промывайте фильтра.

6. Хранение и транспортировка

Хранение зонтов (ЗВЦ) должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения ГОСТ 15150-69.

Погрузка и разгрузка зонтов из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

7.2 Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

7.3 Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений.

8. Сведения о приемке

Зонт вытяжной центральный выпускается по ТУ 31.09.11-001-14705112-2020, соответствует требованиям ГОСТ 16.371-93 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Смена _____



Памятка покупателю!!!

Пожалуйста, выполняйте нижеследующие рекомендации:

- избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения;
- не ставьте на столешницу раскаленные сковороды;
- не режьте продукты на столешнице во избежание появления глубоких царапин. Мы рекомендуем использовать для этого разделочную доску;
- не двигайте царапающие предметы (например, тяжелую посуду) по столешнице;

Общие рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали:

- для предотвращения коррозии металла в местах сварки, швы и прилегающие части обрабатываются методом пассивации. Данный метод подразумевает использование растворов окислителей, которые при взаимодействии с металлом образуют на его поверхности оксидную плёнку, таким образом, допускается ее проявление в виде белого налета, это не влияет на прочностные характеристики изделия и устраняется путем обработки обычным мыльным раствором;
- средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при применении могут вызвать изменение фактуры и цвета в месте применения.
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- не используйте **хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие** средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения;
- избегайте непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

**С предложениями и по вопросам сотрудничества обращаться в
адрес производителя:**



**656011, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-т Калинина, 15в
8-(3852)-72-18-90**

www.bzpm.ru


www.assum.ru

info@bzpm.ru

info@assum.ru



Зонт вытяжной центральный ЗВЦ

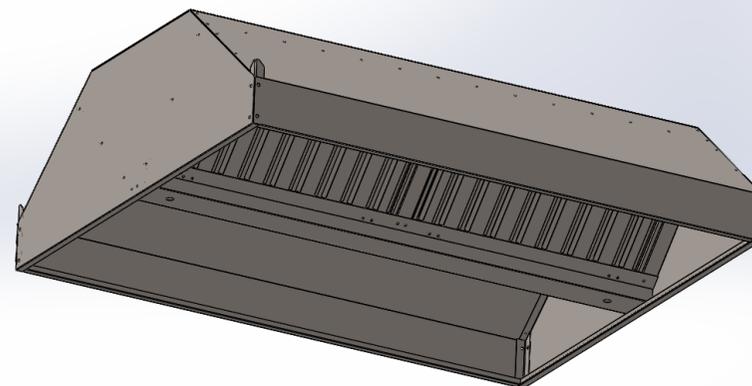

г. Барнаул