

## 187596 KFFSL-IR9 Станция упаковки картофеля фри



### Общее описание

Станция предназначена для кратковременного хранения и фасовки картофеля фри. Станция имеет ИК-нагрев сверху и подогрев ванны снизу, что позволяет дольше поддерживать температуру продукта. Станция комплектуется перегородкой, которая позволяет разделить ванну на две части. В нижней части под столешницей расположена ниша для упаковки с возможностью регулировки ширины одной из четырех зон. Большой внутренний объем под ванной обеспечивает возможность складирования каких-либо дополнительных расходных материалов, двери распашные. Для защиты внутреннего объема ванны предусмотрено съемное боковое стеклянное ограждение, которое возможно установить как с правой, так и с левой стороны. Сверху предусмотрена светодиодная подсветка и кронштейн под солонку.

### Технические характеристики

Ванна и столешница изготовлены из нерж. стали AISI 304

Конструкция изготовлена из нерж. стали AISI 430


Предустановленная температура 70°C

Напряжение 230 В, 50Гц

Номинальная мощность 3000 Вт

Подключение к сети — вилка 16А 2Р+Е (IEC 60309)

Габаритные размеры не более (ДхШхВ) 900х900х1520 мм

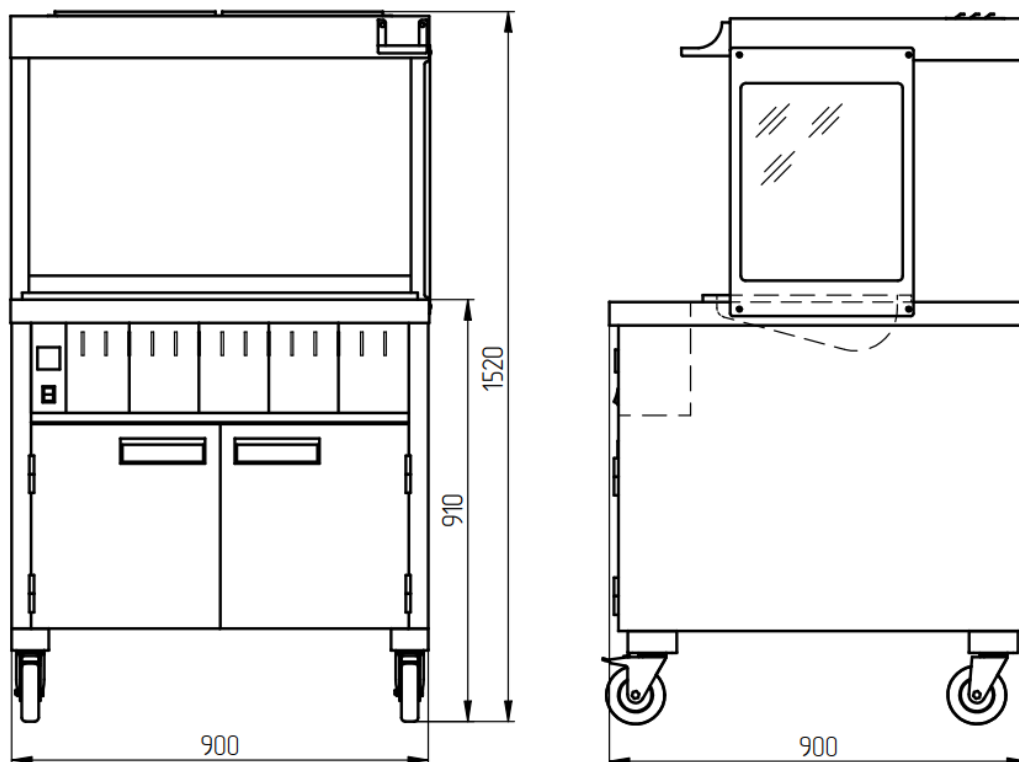

## Конструктивные особенности станции упаковки картофеля фри KFFSL-IR9

Поддержание температуры картофеля фри в зоне хранения осуществляется за счет инфракрасных нагревателей установленных сверху над зоной хранения и нагревательного кабеля установленной под зоной хранения.



ИК-нагрев сверху и подогрев зоны хранения снизу позволяет сохранить температуру картофеля фри на уровне 65°C на протяжении 15 минут.



Электронный терморегулятор подогрева зоны хранения картофеля фри обеспечивает индикацию текущей температуры.



По задней стороне зоны хранения картофеля фри есть ниша для кратковременного хранения предварительно упакованного картофеля фри.



Станции не требует регулярного сложного технического обслуживания со стороны обслуживающего персонала. Зона под лотками хранения картофеля фри не имеет скрытых зон для сбора мусора и отходов. Дно ванны имеет выраженные фаски по граням исключая сбор мусора в углах.



Дверцы станции имеют механические фиксаторы.  
Простые и надежные в работе.

